




Rammer®

Datenblatt Rammer® E01

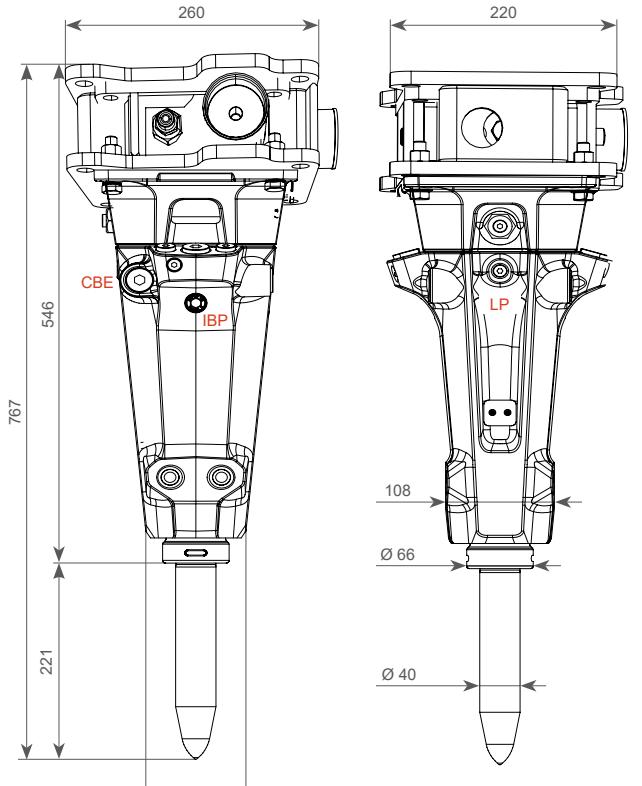


Hammer von oben



Sandwichplatte #182996 - E01 und E02
102 mm für die RAMLUBE II Compact

Einsteckwerkzeuge:

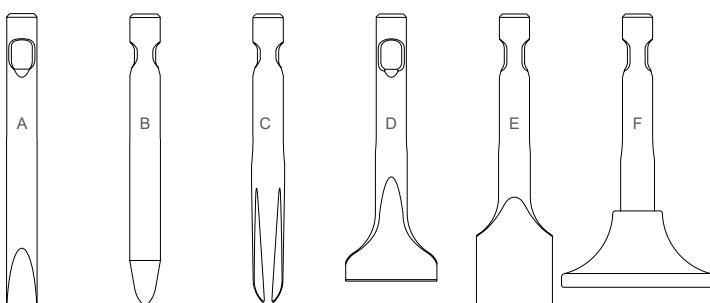

- Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard-Meißel.
 - Mindesteinstellung am Trägergerät (DBV) = aktuell gemessener Betriebsdruck des Hammers + 50 bar.
 - Garantiert Schalleistungspiegel L_{WA} in dB(A) = gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalleistungspiegel L_{WA} in dB(A) ist in der Klammer. (...)
 - Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
 - Die tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von der Öldruckflussmenge, der Ölviskosität, der Temperatur und dem zu brechenden Material.
- RAMMER® hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im Juni 2023 – JS