


Rammer®


Datenblatt Rammer® E02

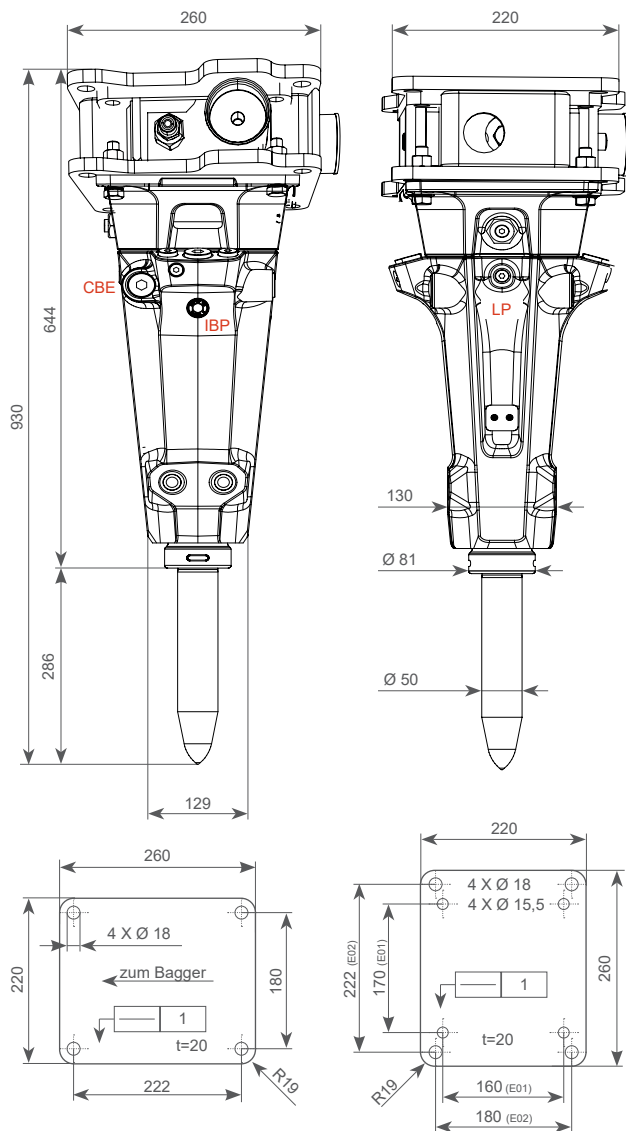

Hammer von oben

Sandwichplatte #182996 - E02 und E01
102 mm für die RAMLUBE II Compact

Einsteckwerkzeuge:

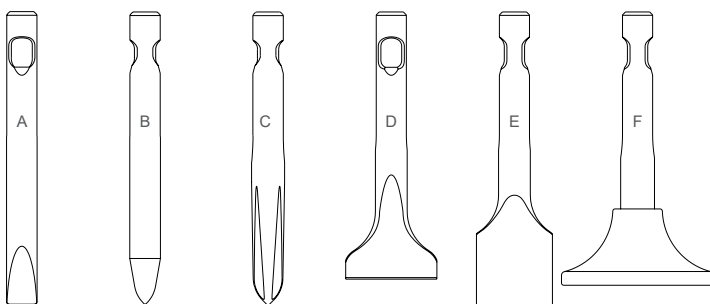

Einsatzgewicht ①	kg	104
Betriebsdruck	bar	110...150
Druckbegrenzung ②	bar	220
Öldurchflussbereich	l/min	15...50
Rückstaudruck max.	bar	30
Aufnahmeleistung	kW	12.5
Meißeldurchmesser	mm	50
Garantierter Lärmpegel ③	dB(A)	121 (119)
Gewicht des Trägergerätes ④	t	1,2...4,5

RAMLUBE II Compact	optional
Kartusche für die RAMLUBE II Compact	Meißelpaste # 955739
Schmierung mit der Handpresse	Meißelpaste # 902045
RD3 / SAM	optional

RAMMER Leerschlagschutz - IBP	Ein / Aus	
Einstellbares Druckregelventil - CBE	ja	
Schlagzahl ⓘ	min ⁻¹	750...2.250

Anschlüsse	
IN - min. 12 mm Innendurchmesser	G ½"
OUT - min. 12 mm Innendurchmesser	G ½"
A - Luftanschluss für Arbeiten unter Wasser	G ¼"
G - Anschluss für eine Schmieranlage	G ¼"
Farbe	RAL 2002 RAMMER
Öltemperatur	-20...80 °C
Ölviskosität	20...1000 cSt

Einsteckwerkzeuge	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	R501	286 mm
B - Spitzmeißel	R503	286 mm
C - Pyramidenmeißel (Ø2- 53 mm)	R503K3	286 mm
D - HD Flachmeißel (Schneide - 125 mm)	R501E2	264 mm
E - Spatenmeißel (Schneide - 115 mm)	R505	274 mm
F - Stampfplatte (Ø200 mm)	R507	274 mm



- ① Inklusive Standard-Anbauplate und Standard-Meißel.
- ② Mindesteinstellung am Trägergerät (DBV) = aktuell gemessener Betriebsdruck des Hammers + 50 bar.
- ③ Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalleistungspegel L_{WA} in dB(A) ist in der Klammer. (...)
- ④ Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
- ⑤ Die tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von der Öldruckflussmenge, der Ölviskosität, der Temperatur und dem zu brechenden Material.

RAMMER® hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im Juni 2023 – JS

Sandvik Mining and Construction Oy • Taivalkatu 8, P.O. Box 165 • FI-15101 Lahti

www.rammer.com/de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten